




新発売！トシツタ

エコバイオトイシ

PAT.P

●お問い合わせ先

仕様書

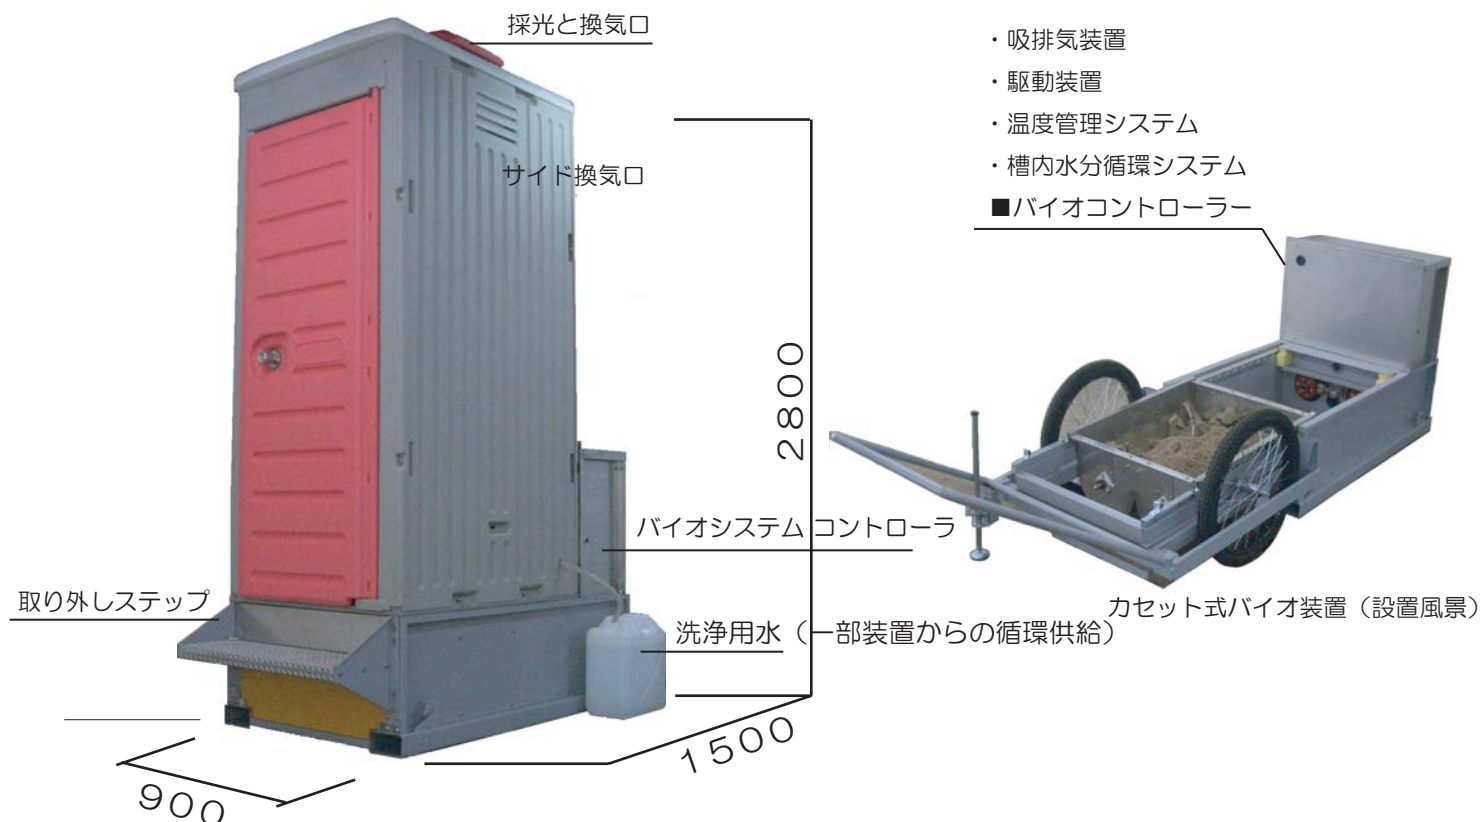

□装置概要

- 品名 エコバイオトイレ トレッタ
- 品番 BT-1
- 寸法 W900×D1500×H2800 (mm 外寸を表す) ※奥行きにはステップの寸法は含まれません
- 重量 総重量320kg (本体: 60kg + バイオコントローラ: 210kg + バイオ処理槽: 50kg)
- 設置可能地区 寒冷地を除く一般地域 (設置の可否はご相談下さい)
- 処理能力 常駐使用者5~8人 (日量分解能力約12リットル 使用目安: 25回 季節により変動有ります)
- 処理対象 尿尿・トイレットペーパー
- 処理対象外 生理用品・新聞紙・雑誌等の堅い紙・プラスチック類・薬品類・瓶缶類

□装置機能

- バイオ処理槽 オールステンレス製 二軸攪拌タイプ
- 水分循環装置 槽内水分循環装置 (採取した水分は洗浄水として再利用します PAT, P)
- 処理基材 木質系・種皮混合チップ使用 微生物分解処理方法 ※有害な物質は使われておりません
- 電源 AC100V 50/60HZ 共用 15A 専用電源
- 消費電力 最大1000W (ヒーター・駆動同時稼働時) ※季節により変動有り
- コントローラ 二軸自動かくはん装置の制御 (タイマーによる駆動方式)
温度管理 サーモヒーターによる自動制御方式 槽内脱臭機能付き
※定期管理業務によるメンテナンスを必要とします。
- 付属機能 移動用のつり下げフック

□取扱上のご注意

- ★ バイオ処理槽には尿尿・トイレットペーパー以外の物を入れないでください。
- ★ 便器の洗浄には、塩素系やその他の薬品を使用したり、大量の洗浄水を入れたりしないで下さい。
- ★ バイオ処理槽に万一物を落としたりした場合は、必ず電源をお切りになってから取り出してください。
その後、再起動させる場合は、処理槽に堅い物等が置き忘れになっていないか、人が近づいていないかを十分確認してから電源をお入れ下さい。
- ★ 設置に際しては専用のプレーカー付をお使い下さい。
- ★ メンテナンスに要する作業スペースとして、装置全面に十分な広さを確保して下さい。